

1 fázisú aszinkronmotor




Műszaki tulajdonságok


Ház	Alumínium - levehető talp	Szigetelési osztály	F
Építési forma	B3	Kapocsdoboz	két komponensű alumínium
Kapocsdoboz helyzete	top terminal box (BS)	Motor rögzítése	csavarokkal
Tápellátás	230 V 50 Hz	Lakkozás	Szürke RAL 7001
Indító kondenzátor	külső	Ventilátor fedél	festett acéllemez
Védettség	IP55	Üzem	S1
Csapágy	2RS		




B3

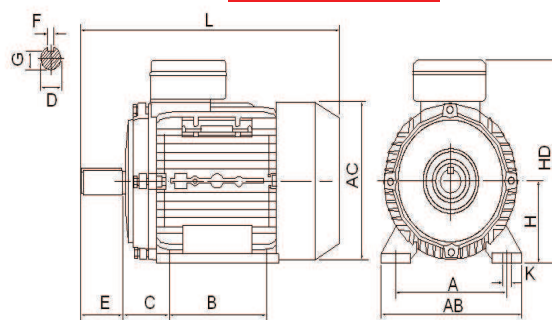

B14

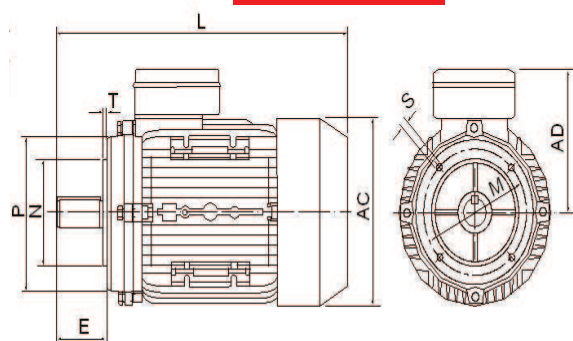

B5

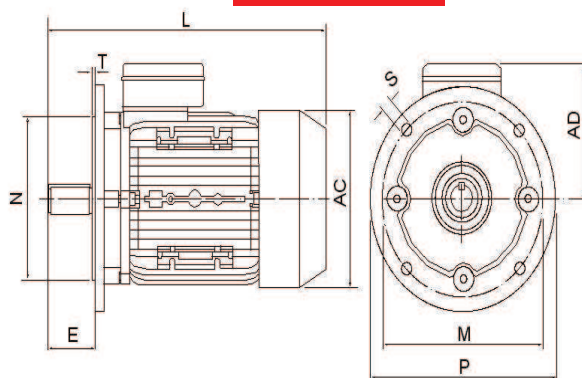

1 fázisú aszinkronmotor



Méret	Pn		n	In (230 V)	Cos ?	?	Mn	Ms/Mn	Is/In	Cm	J	Tömeg
	kW	Hp	min ⁻¹	A		%	Nm			μF	Kgm2	Kg
MM63A - 2	0,18	0,25	2800	1,48	0,92	60	0,61	0,4	2,8	8	0,00014	4,6
MM63B - 2	0,25	0,35	2800	1,96	0,92	63	0,85	0,4	2,8	12	0,00017	4,9
MM71A - 2	0,37	0,50	2800	2,73	0,92	67	1,26	0,4	2,8	16	0,00032	6
MM71B - 2	0,55	0,75	2800	3,88	0,92	70	1,88	0,4	2,8	20	0,00038	6,5
MM80A - 2	0,75	1,00	2800	5,15	0,92	72	2,56	0,3	3,5	25	0,00066	9,2
MM80B - 2	1,10	1,50	2800	7,02	0,95	75	3,75	0,3	3,5	30	0,00083	11,2
MM90SA - 2	1,50	2,00	2800	9,44	0,95	76	5,12	0,3	3,7	40	0,00114	14,1
MM90LA - 2	2,20	3,00	2800	13,67	0,95	77	7,50	0,3	3,5	60	0,00130	16,6
MM63A - 4	0,12	0,16	1400	1,10	0,90	55	0,82	0,4	2,0	8	0,00013	3,9
MM63B - 4	0,18	0,25	1400	1,62	0,90	56	1,23	0,4	2,0	10	0,00024	4,1
MM71A - 4	0,25	0,35	1400	2,02	0,92	61	1,71	0,4	2,3	10	0,00064	5,8
MM71B - 4	0,37	0,50	1400	2,95	0,92	62	2,52	0,4	2,5	14	0,00086	6,5
MM80A - 4	0,55	0,75	1400	4,25	0,92	64	3,75	0,4	2,7	20	0,00142	9,2
MM80B - 4	0,75	1,00	1400	5,45	0,92	68	5,12	0,3	3,0	25	0,00184	10,7
MM90SA - 4	1,10	1,50	1400	7,45	0,95	71	7,50	0,3	3,3	30	0,00185	14,1
MM90LA - 4	1,50	2,00	1400	9,83	0,95	73	10,23	0,3	3,3	40	0,00247	15,1

Méret	Méretek (mm)															Közös méretek (mm)								
	B3							B14					B5											
	A	AB	B	C	E	H	K	M	N	P	S	T	M	N	P	S	T	D	F	G	AC	AD	HD	L
M56	90	111	71	36	20	56	5,8	65	50	80	M5	2,5	100	80	120	7	3,0	9	3	7,2	110	90	146	180
M63	100	124	80	40	23	63	7,0	75	60	90	M5	2,5	115	95	140	10	3,0	11	4	8,5	120	99	162	213
M71	112	137	90	45	30	71	7,0	85	70	105	M6	2,5	130	110	160	10	3,5	14	5	11,0	139	109	180	247
M80	125	156	100	50	40	80	10,0	100	80	120	M6	3,0	165	130	200	12	3,5	19	6	15,5	160	135	215	280
M90S	140	176	100	56	50	90	10,0	115	95	140	M8	3,0	165	130	200	12	3,5	24	8	20,0	176	138	228	340
M90L	140	176	125	56	50	90	10,0	115	95	140	M8	3,0	165	130	200	12	3,5	24	8	20,0	176	138	228	340